


# Lotus M

maatvoering




Simon Pengelly | 2009




61 cm  
24"

42,5 cm  
16.7"



61 cm  
24"

42,5 cm  
16.7"



48 cm  
18.9"

79 cm  
31.1"

66 cm  
26"


48 cm  
18.9"

79 cm  
31.1"

66 cm  
26"




59 cm  
23.2"

43 cm  
16.9"



59 cm  
23.2"

43 cm  
16.9"

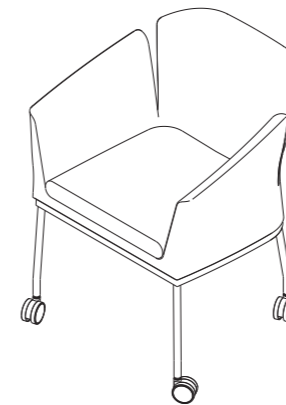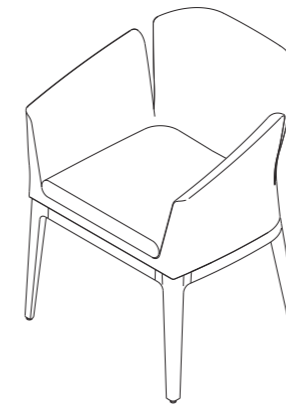

# Lotus M

technische specificatie



Simon Pengelly | 2009

## Frame

Frame:

Gelast frame, bestaande uit een combinatie van verschillende buizen en profielen (12mm, 20x20mm)

Schuim:

Gevormschuimd H(igh) R(esilience) Polyurethaan schuim

## Zitting

Vering:

No-sag veren in de zit.

Schuim:

De basis is een HR-schuim met een soortelijk gewicht van 55 kg/m<sup>3</sup>, gecombineerd met een zachte toplaag van HR-schuim met een soortelijk gewicht van 43 kg/m<sup>3</sup>

De zitting is bekleed met 90 gr. dacron

## Stoffering:

Er zijn drie verschillende mogelijkheden om de Lotus M te stofferen:

- compleet in stof of leer.
- de binnen- en buitenkant in stof of leer. Het kussen wordt in een aparte kleur gestoffeerd.
- de buitenkant gestoffeerd in stof of leer. De binnenkant en het kussen wordt in een andere kleur gestoffeerd.

De Lotus M kan niet uitgevoerd worden in Buffalo leer of de stoffen Sudden, Monza en Steelcut Trio.

## Onderstel

- Houten onderstel in noten, matgelakt of Carbon gebeitst (eiken). Onder de poten zijn kunststof doppen (met of zonder vilt) voorzien.

- 4-poot met wielen. Mat chroom of gepoedercoat in matzwart.

## Fireproof:

The Lotus M stoel is verkrijgbaar in British Standard 5852, part 1 en 2, en CA, TB 117.



# Lotus M

stikpatroon stof/leer



Simon Pengelly | 2009

